


# N13.510 CR2

## Erittely

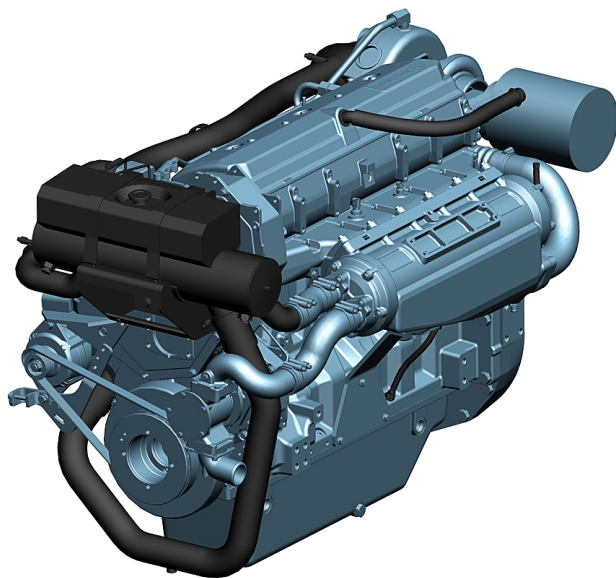

<b>Kampiakseliteho</b>	373 kW [507 hv]
<b>Sylinteritilavuus</b>	13.6 l [830 in <sup>3</sup> ]
<b>Rakenne</b>	6 sylinteriä rivissä
<b>Toiminta</b>	4-tahti diesel
<b>Sisähalkaisija &amp; isku</b>	132 x 165 mm [5.2 x 6.5 in]
<b>Puristussuhde</b>	16:1
<b>Nimelliskierrosnopeus</b>	1900 kierr/min
<b>Joutokäyntikierrosluku</b>	600 kierr/min
<b>Maksimivääntömomentti</b>	2544.2 Nm
<b>Maksimivääntökierrosnopeus</b>	1400 kierr/min
<b>Kuivapaino</b>	1380 kg [3042 lbs]

<b>Perusmoottori</b>	John Deere
<b>Polttoainejärjestelmä</b>	Elektronisesti ohjatut suuttimet
<b>Ilmanotto</b>	Turboahdettu Ilma-merivesi jälkijäähdytin
<b>Jäähdytys</b>	Suljettu jäähdytys sekä lämmönvaihdin
<b>Maksimi asennuskulma</b>	0° Edessä ylös 12° Edessä alas
<b>Latausgeneraattori</b>	24 Volt 100 Amp
<b>Teholuokitus</b>	M2
<b>Päästönormit täyttävä</b>	IMO Annex VI compliant EPA marine Tier 3 NRMM 97/68/EC

# N13.510 CR2

373 kW [507 hv] - 1900 kierr/min

## TEKNISET TIEDOT

### Moottorin lohko

- Vaihdeettavat märkä-tyyppiset sylinteriputket
- 4 venttiiliä sylinteriä kohden
- Vesijäähdytteinen pakosarja

### Polttoainejärjestelmä

- Elektronisesti ohjatut suuttimet
- Esi- & toissijainen polttoainesuodatin

### Voitelujärjestelmä

- Vaihdeettava öljynsuodatin
- Öljyn mittatikku
- Öljynjäähdytin

### Jäähdytysjärjestelmä

- Suljettu jäähdytys sekä lämmönvaihdin
- Hammaspyöräkäyttöinen itseimevä raakavesipumppu
- Jäähdytysnesteen kiertovesipumppu
- Vesijäähdytteinen pakomutka

### Sähköjärjestelmä & ohjauspaneeli

- 24V 100A laturi
- 24V starttimoottori
- Täydellinen ohjauspaneeli mukaanlukien virtalukko ja hälyttimet
- Jatkojohto pistokeliitännällä

### Ilmanotto

- Vesijäähdytteinen turboahdin
- Ilma-jäähdytysneste jälkijäähdytin

### Muut ominaisuudet

- Vauhtipyörä SAE1
- Väriinänvaimennin
- Joustava kumityynyasennus

### Lisävarusteet ja tarvikkeet

- Kõlijäähdytyssovitte
- Kuiva pakomutka
- Täydelliset meripulsiojärjestelmät
- Merivaihteen sovitesarjat
- Kaasun ja vaihteen hallinta
- Lisäohjauspaneeli, jatkokaapeli komentosillalle
- Joustamaton asennus
- Voimanulosotto
- Tyypin hyväksytyt

## TEHOLUOKITUS


- Vuotuisen 5000 käyttötuntiin asti
- Kuormitusaste 65% asti
- Jokaisesta 24 käyttötunnista täydellä teholla enintään 16 tuntia. Jäljellä oleva käyttöaika on kuljettava matkanopeudella tai sen alle.

## VAIHEISTOT


Ota yhteys paikalliseen myyjään saadaksesi lisätietoja vaihteen mallista ja tyyppistä.

## TEHOKÄYRÄT


### Kampiaksieliteho

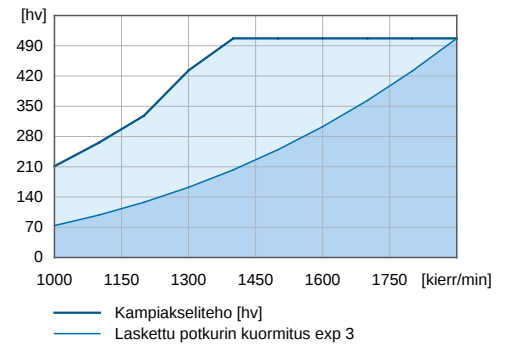

### Vääntömomentti kampiakselilla

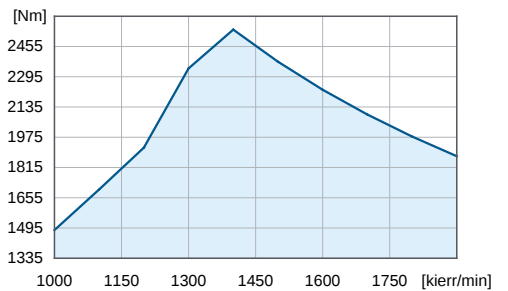

### Polttoaineen kulutus

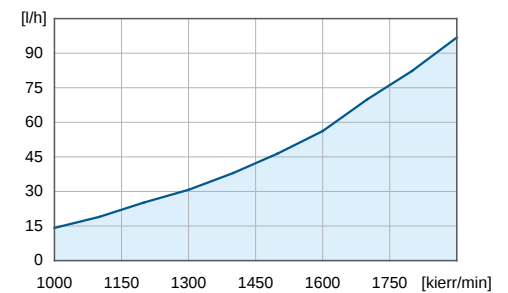

**Nanni Industries S.A.S. France**  
11, Avenue Mariotte - Zone Industrielle  
33260 La Teste - France  
Tel: +33 (0)5 56 22 30 60  
Fax: +33 (0)5 56 22 30 79

**Nanni Trading S.R.L**  
Via Degli Olmetti, 5/B  
00060 Formello (RM) - Italia  
Tel: +39 06 30 88 42 51/52/53  
Fax: +39 06 30 88 42 54

Tekniset tiedot ISO 8665 mukaan ISO 8665. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Esitellyt kuvat ja esimerkit saattavat poiketa vakiovarusteista. Kaikkia laitteiden & lisälaitteiden yhdistelmiä ei ole saatavilla.  
20151118-A FIN